


Sistema de Paracaídas para Aeronaves

-Multirroto de Baja Altura

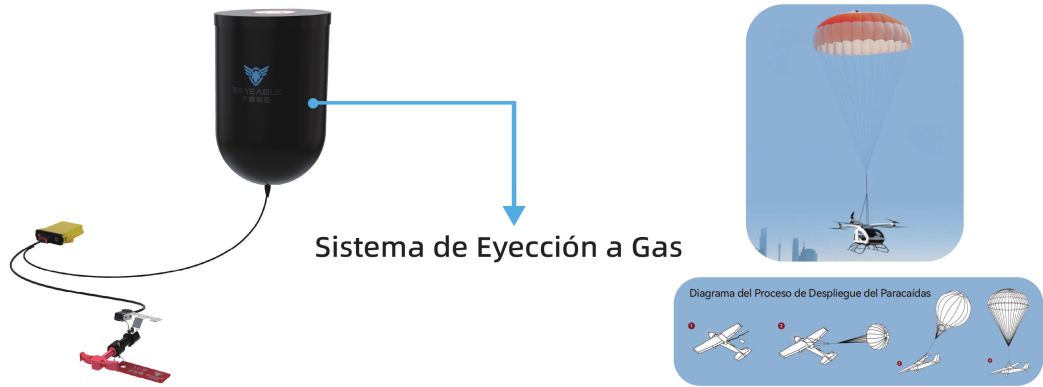

Especificaciones de Rendimiento

Modelo	T193-250	T193-350	T193-500	T193-650	T193-800	T193-1000
Peso Máximo de Despliegue	250 kg	350 kg	500 kg	650 kg	800 kg	1000 kg
Velocidad Máxima de Despliegue	110 km/h	110 km/h	110 km/h	110 km/h	110 km/h	110 km/h
Dimensiones del contenedor (mm)	Φ206*415	Φ206*500	Φ206*500	Φ306*469	Φ306*646	Φ306*797
Peso total del sistema	8kg	9.9 kg	11.6kg	15.1kg	16.9kg	23.1kg
Tiempo de apertura (bajo condiciones de suspensión)	3s	3s	3s	4s	4s	5s
Altura mínima de apertura (bajo condiciones de suspensión)	60m	60m	60m	70m	80m	90m
Carga Máxima de Despliegue	6g	6g	6g	6g	6g	6g
Velocidad máxima de descenso (a 1500 metros a temperatura diurna estándar)	≤7m/s (equivalente a una caída desde una altura de 2.5 metros)	≤7m/s (equivalente a una caída desde una altura de 2.5 metros)	≤7.5m/s (equivalente a una caída desde una altura de 2.9 metros)	≤7.5m/s (equivalente a una caída desde una altura de 2.9 metros)	≤7.5m/s (equivalente a una caída desde una altura de 2.9 metros)	≤7.9m/s (equivalente a una caída desde una altura de 3.2 metros)
Área del paracaídas	71 m²	92 m²	110 m²	140 m²	175 m²	206 m²
Ciclo de embalaje	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans
Método de activación	Ativação Manual/Ativação do Controle de Voo/Ativação Autônoma	Ativação Manual/Ativação do Controle de Voo/Ativação Autônoma	Ativação Manual/Ativação do Controle de Voo/Ativação Autônoma	Ativação Manual/Ativação do Controle de Voo/Ativação Autônoma	Ativação Manual/Ativação do Controle de Voo/Ativação Autônoma	Ativação Manual/Ativação do Controle de Voo/Ativação Autônoma
Protocolo de Comunicación del ECU	CAN \ PWM \ RS-232	CAN \ PWM \ RS-232	CAN \ PWM \ RS-232	CAN \ PWM \ RS-232	CAN \ PWM \ RS-232	CAN \ PWM \ RS-232
Entrada de energía del ECU	12-36v	12-36v	12-36v	12-36v	12-36v	12-36v
Temperatura de Funcionamiento	- 40°C - +60°C	- 40°C - +60°C	- 40°C - +60°C	- 40°C - +60°C	- 40°C - +60°C	- 40°C - +60°C
Intervalo de mantenimiento	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans
Vida Útil del Sistema	12 ans	12 ans	12 ans	12 ans	12 ans	12 ans

*Servicio personalizado disponible

Contacto:

Teléfono: +86 159 7530 6533

Correo electrónico: sales@skyeagleparachute.com

Sitio web: www.skyeagleparachute.com

Dirección:

Edificio A1, Zhongjia Creative Park,
Segunda Carretera Donghuan, Distrito de Longhua,
Ciudad de Shenzhen, Provincia de Guangdong, China.

Todos los derechos reservados © Shenzhen SkyEagle Technology Co., Ltd.



sitio web